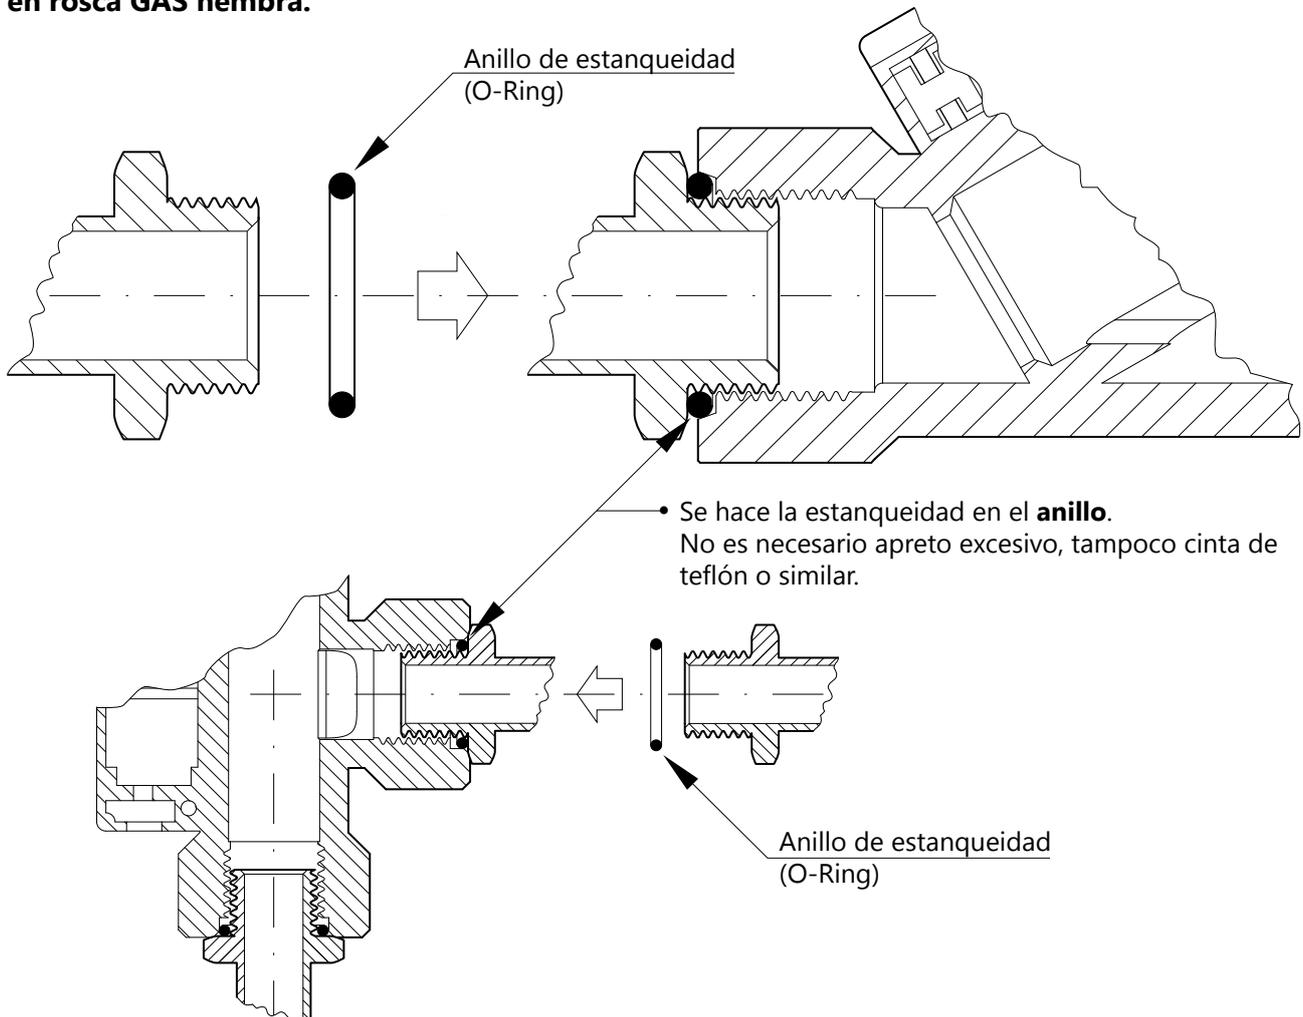


**Montaje rosca GAS macho  
en rosca GAS hembra.**

Conexión: 1/8" 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

**Montaje rosca NPT macho en  
rosca GAS hembra.**

Conexión: 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2"

- Se hace la estanqueidad por **apretón**.  
Utilizar cinta de teflón o similar para la estanqueidad de las conexiones.

